

## TEKNISET TIEDOT:


- Keinurunko jossa kestopuu- tai teräsjalat, teräsosien väri tummanharmaa
- Rungon korkeus 2345 mm, leveys 6200 mm, syvyys 1330 mm
- Putoamiskorkeus 1250 mm, turva-alue 42,2 m<sup>2</sup>, tilantarve 46,5 m<sup>2</sup>, paino 160 kg
- Turvallisuus EN 1176-1,2
- Käyttäjien määrä 4
- Syväperustus, valamalla tai erillisiä upotuslevyjä käyttäen
- Runko ei sisällä keinun istuimia, ketjuja eikä laakereita



**0293 KEINURUNKO,  
TERÄSJALAT**



6 4 1 7 5 3 8 1 0 0 2 9 3 4

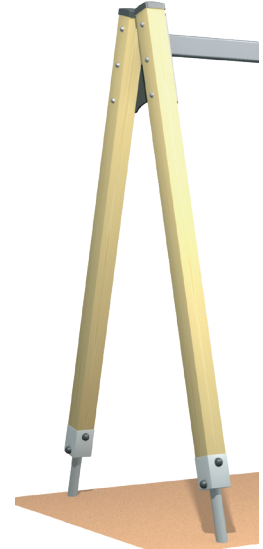

**0298 KEINURUNKO,  
PUUJALAT**



6 4 1 7 5 3 8 1 0 0 2 9 8 9

## LISÄVARUSTEET:

### Kumilautaistuin

- Sisältää ketjut (yläkaarikorkeus max. 2500 mm) ja laakerit
- Ketjut 5 mm, kuumasinkitty
- Istuinosan hyötyleveys 385 mm, syvyys 178 mm
- TÜV-hyväksytty
- Paino 4,65 kg



**0468 KUMILAUTAISTUIN**



6 4 1 7 5 3 8 1 0 0 4 6 8 6

### Turvaistuin

- Sisältää ketjut (yläkaarikorkeus max. 2500 mm) ja laakerit
- Ketjut 5 mm, kuumasinkitty
- Istuinosan leveys 450 mm, syvyys 315 mm, korkeus 230 mm
- TÜV-hyväksytty
- Paino 8,95 kg




**0459 TURVAISTUIN**



6 4 1 7 5 3 8 1 0 0 4 5 9 4

### Upotuslevypaketti

- Sisältää 3 kpl upotuslevyjä keinun asentamiseen ilman valua
- Paino 39 kg

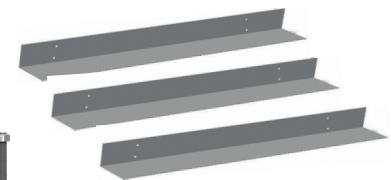

**0601 UPOTUSLEVYPAKETTI**



6 4 1 7 5 3 8 1 0 0 6 0 1 7