


KAAREVA

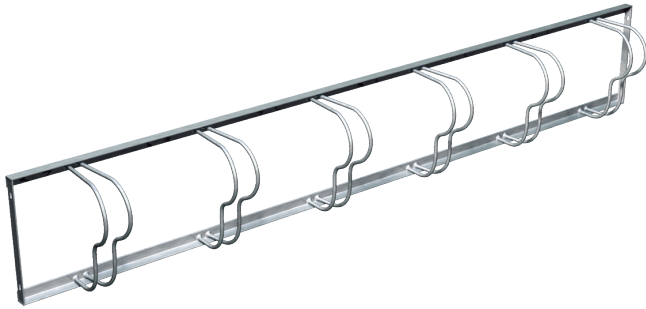

TEKNISET TIEDOT:

- Kuumasinkittynä tai jauhemaalattuna
- Runko kulmaterästä, kaaret pyöröteräksestä
- Pyöräpaikkojen väli 440 mm
- Korkeus 400 mm, syvyys 300 mm
- Jatkettavissa M8-ruuvein

Paikkoja	Pituus mm	Paino kg
4	1760	15
5	2200	19
6	2640	21,5

KIILAAVA




TEKNISET TIEDOT:

- Kuumasinkittynä tai jauhemaalattuna
- Runko kulmaterästä, kaaret pyöröteräksestä
- Pyöräpaikkojen väli 440 mm
- Korkeus 400 mm, syvyys 130 mm
- Jatkettavissa M8-ruuvein

Paikkoja	Pituus mm	Paino kg
4	1760	13
5	2200	15
6	2640	16

LISÄVARUSTEET



Runkolukituskaari

- Kuumasinkittynä tai jauhemaalattuna
- Asennus pyörätelineen runkoon neljällä ruuvilla
- Syvyys 860 mm, paino 4,5 kg



Pyörätelineen jalka

- Kuumasinkittynä tai jauhemaalattuna
- Samalla jalalla eri tavoin koottuna onnistuu pinta- ja valuasennus
- Valuasennuksessa upotussyvyys 500 mm
- Korkeus 650 mm, syvyys pinta-asennuksessa 650 mm
- Pyörätelineet voidaan asentaa yksi- tai kaksipuolisesti
- Paino 9 kg