




Markki Pro turvatikkaan ja sivusiirtymätankojen asennusohje

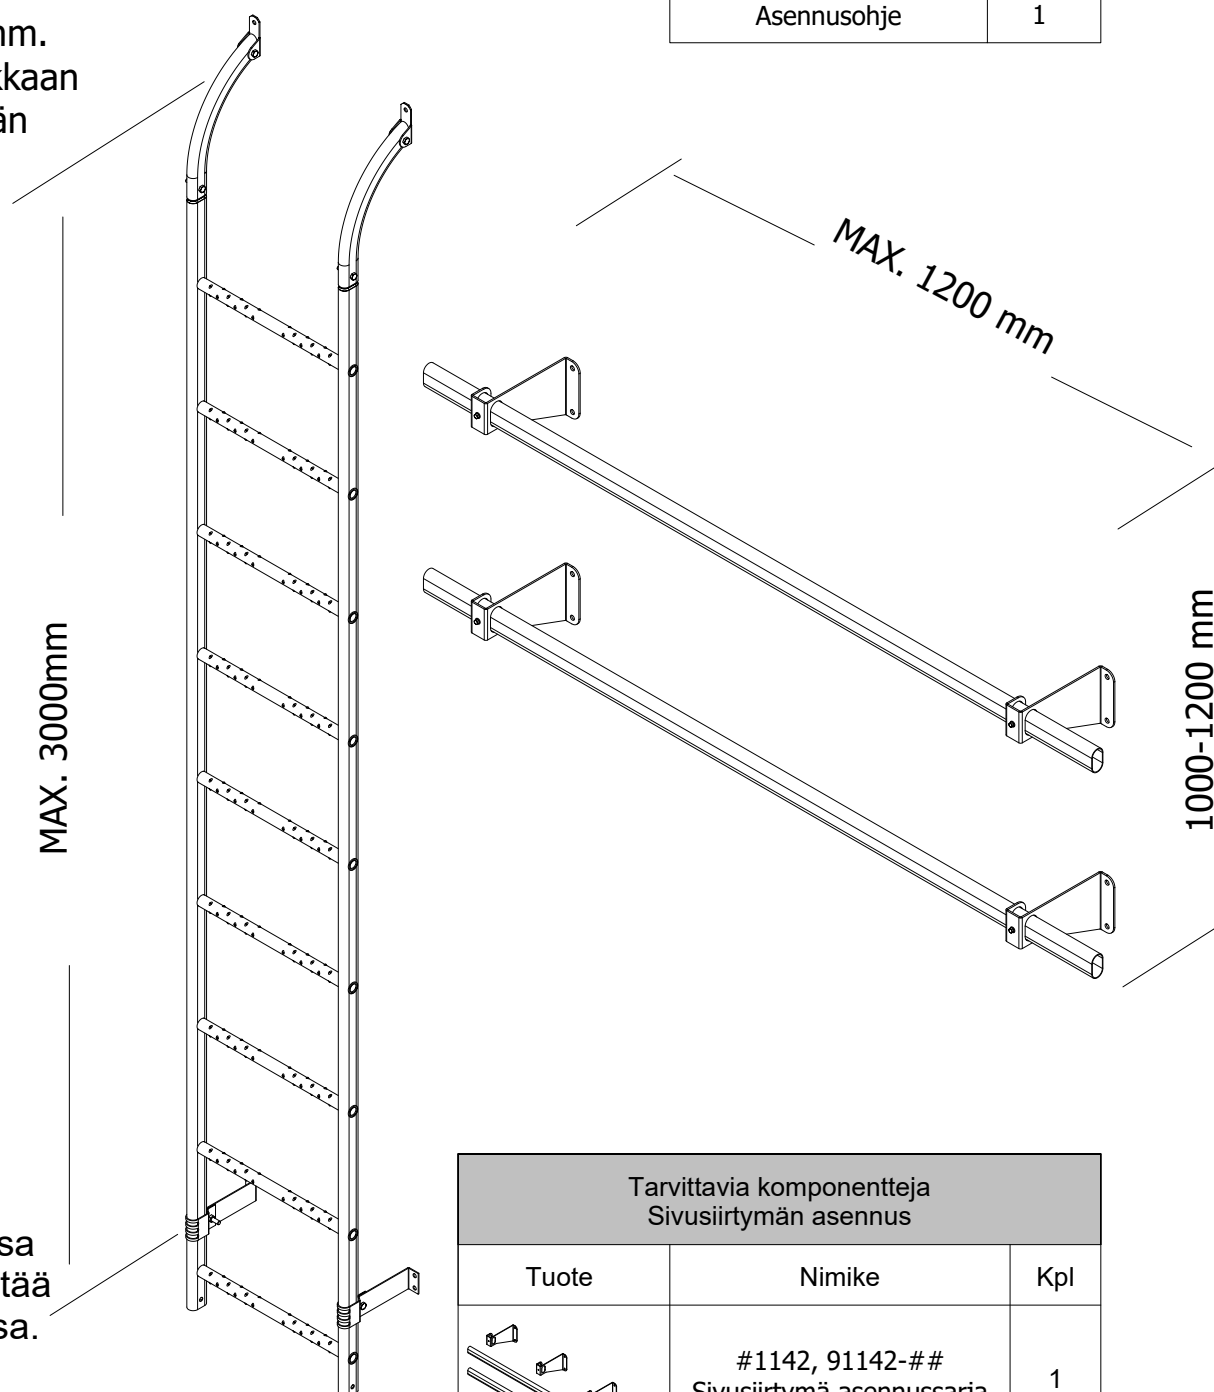
14.4.2021

O90200

Turvatikkaan asennus




- Kiinnitä turvatikkaan yläkaaret tikasrunkoon ja kiinnikekorvat yläkaariin M8X40 mm ruuveilla ja M8 mm muttereilla. Kiinnitä turvatikkaan seinäkiinnikkeet tikasrunkoon M8x30 mm ruuveilla ja muttereilla.
- Mitoita tikkaat siten, että tikkaan alin askelma on maasta 1000-1200 mm korkeudella. Tikkaan ylin askelma asemoidaan mahdollisimman lähelle poistumistasoa.
- Turvatikkaat kiinnitetään seinän runkorakenteisiin neljällä 7x50mm LVI-ruuvilla (Kaksi ruuvia yläkaaren kiinnikekorviin ja kaksi turvatikkaan seinäkiinnikkeisiin)
- Kiinnikkeiden suurin sallittu asennusväli on 3000mm. Pidemmässä tikkaissa käytetään lisäpareja turvatikkaan seinäkiinnikkeistä (myös lisäkiinnikkeet kiinnitetään runkorakenteisiin).

Tarvittavia komponentteja Turvatikkaan asennus		
Tuote	Nimike	Kpl
	Markki Pro tikasrunko 1,2m - 4,2m	1
	#1186, 91186-## Turvatikkaan asennussarja (1,2-3 m tikas)	1
	#1029, 91029-## Turvatikkaan seinäjalka (lisäkiinnitys 3000mm kiinnikevälin ylittyessä)	2
	Asennusohje	1



Sivusiirtymätankojen asennus

- Sivusiirtymätangon avulla siirrytään sivusuunnassa tikkaalta toiselle. Sivusiirtymätankoa voidaan käyttää apuna turvallisten poistumisteiden rakentamisessa.
- Sivusiirtymätangon seinäkiinnikkeet kiinnitetään seinän runkorakenteisiin 7x50 mm LVI-ruuveilla (2kpl/kiinnike)
- Sivusiirtymätanko lukitaan kiinnikkeisiin poraruuveilla.

Tarvittavia komponentteja Sivusiirtymän asennus		
Tuote	Nimike	Kpl
	#1142, 91142-## Sivusiirtymä asennussarja 2 x 1,5 m	1
	#2115, 92115-## sivusiirtymätanko 3,06m yksittäinen komponentti (3m siirtymän mahdollisuus)	1
	#1041, 91041-## siirtymätangon seinäkiinnike (yksittäinen komponentti 4kpl 3m tankoon)	1
	Asennusohje	1

Tekniset tiedot

Materiaali	Tikas: 1,25 mm Form 220+Z275 Tikkaan kiinnikekorva: 2,5 mm DX51D+Z275 Tikkaan seinäkiinnike: 2,0 mm DX51D+Z275 Siirtymätanko: 1,25 mm Form 220+Z275 Siirtymätangon kiinnike: 3,0 mm DX51D+Z275
Massa	Tikas: 4,0 - 14 kg Tikkaan kiinnikekorva: 0,074 kg Tikkaan seinäkiinnike: 0,229 kg Siirtymätanko: 1,687 kg Siirtymätangon kiinnike: 0,452 kg
Staattisen- ja dynaamisen kuormituksen kesto	RT 85-11132 Mukainen

Valmistaja:

Markki Oy
Ollinkankaantie 108 · 62420 Korteesjärvi
Puh. 06 488 0900 · markki@markki.fi

